

strapex

Transport en toute sécurité Machines à filmer les palettes



À plateau tournant



À bras tournant



À anneau tournant

Les Plus Strapex

Le Service Complet – Machines, Consommables et Service Après-Vente



La machine qui convient

Des solutions en fonction de l'application et de l'environnement du client grâce à une conception modulaire et flexible du programme.

Le film étirable adapté

Une gamme complète de films étirables afin d'assurer la meilleure combinaison: film, machine, palette.

Vente et Après-Vente dans le monde entier

Nos spécialistes vous aideront à choisir la solution qui vous convient et mettront à votre disposition les pièces détachées et le service nécessaires.

Autres produits

Appareils manuels, machines et installations automatiques pour le cerclage



Système à plateau tournant

Machines semi-automatiques pour charges compactes

Points forts

Banderolage palette tournant

Économique

Hauteur du plateau tournant seulement 70 mm

Pose facile du film

Démarrage progressif

Jusqu'à 30 palettes par heure



Modèles: SWS 10/15/18

Trois modèles avec différents programmes de filmage et différent équipements



Utilisation simple grâce à l'affichage bien disposé



Avec table tournante fermée ou ouverte ainsi qu'avec rampe d'accès (option)



Option: Presse de maintien



Solution avec Power-Pre-Stretch: Préétirage du film jusqu'à 300% (option) – utilisation optimale du film!



Solution avec film Mimalite®: Jusqu'à 60% d'économie de film. Pas de préétirage nécessaire. Moins de surface de stockage et changement de rouleau moins fréquent grâce à la longueur doublée du film!

Système à bras tournant

Machines semi-automatiques pour charges légères et instables

Points forts

Filmage sur palette fixe, d'où absence de contrainte due à la force centrifuge

Emplacement restreint: Pas de table tournante et pas de rampe d'accès

Presse de maintien pas nécessaire

Mise en place facile du film

Filmage soigneux sans pression sur les arrêtes


Jusqu'à 35 palettes par heure

Modèles SWA 20/25

Pour fixation à un mur ou sur une colonne

Quatre programmes de filmage avec huit fonctions disponibles

Power-Pre-Stretch:
Préétirage du film jusqu'à 300% (option) – utilisation optimale du film!

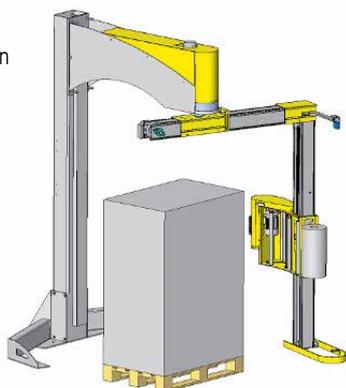

Bras tournant extensible



Spécialement adapté pour l'exploitation avec des prescriptions d'hygiène

Système à anneau tournant

Machines de capacité moyenne pour toutes sortes de marchandises palettisées

Points forts

Pour l'utilisation comme machine individuelle ou pour intégration dans des lignes d'emballage

Tout est entièrement automatisé

- Pose du film
- Filmage
- Application de la fin du film
- Coupure de la fin du film

Filmage en spirale sur palette fixe, d'où absence de contrainte due à la force centrifuge

Début de filmage possible à la hauteur de son choix

Filmage ménageant le film sans pression sur les arêtes grâce au Système Pre-Stretch – particulièrement approprié pour des marchandises légères et sensibles

Tension constante du film grâce à la technique de bague d'entraînement

Affichage en clair du texte pour le déroulement du programme et avertissement en cas de défaut

Positionnement optimal des palettes grâce au contrôle effectué par cellules

Grande sécurité de travail



Solution automatique

Modèle SWR 30

Idéal si l'espace est réduit et en cas d'emballage sans dépose de coiffe

Jusqu'à 35 palettes par heure



Solution semi-automatique



Solution "Roll in – Roll out"



Modèles SWR 40/45

Les machines économiques sans dépose de coiffe

Jusqu'à 50 palettes par heure



Modèle SWR 50

La machine économique avec dépose de coiffe

Jusqu'à 50 palettes par heure

À plateau tournant



À bras tournant



Données techniques	À plateau tournant			A bras tournant
	SWS 10	SWS 15	SWS 18	SWA 20
Machine				
Palettes par heure, jusqu'à	30 palettes	30 palettes	30 palettes	35 palettes
Ø table tournante	1500/1800 mm	1500/1800 mm	1500/1800 mm	
Hauteur table tournante	70 mm	70 mm	70 mm	
Hauteur machine	2070 mm	2320/2620/ 3120 mm	2320/2620/ 3120 mm	3550 mm
Hauteur filmage, jusqu'à	2000 mm	2100/2400/ 2900 mm	2100/2400/ 2900 mm	2550/2900 mm
Dimensions palettes, max.	800 x 1200/ 1200 x 1200 mm	800 x 1200/ 1200 x 1200 mm	800 x 1200/ 1200 x 1200 mm	1250 x 1250 mm*
Poids de palettes, max.	1500/2000 kg	1500/2000 kg	1500/2000 kg	
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Poids	350 kg	350 kg	350 kg	500 kg
Freinage de film	Mécanique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique**
Power-Pre-Stretch: jusqu'à 300%		•	•	•***
Commande				
Logo, Siemens	•	•		
Simatic S7-224			•	
PLC/CAN-bus				•
Commande manuelle avec joystick	•	•	•	
Programmes présélectionnés		1	2	
Programme dépose de coiffe			•	
Film étirable				
Épaisseur du film	12–35 µm	12–35 µm	12–35 µm	12–35 µm
Épaisseur du film préétiré	7–11 µm			7–11 µm****

Autres informations

Données techniques, équipement standard, options	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande

* Avec bras tournant extensible 1400 x 1400 mm ** SWA 25: Mécanique *** Seulement SWA 20
**** Seulement SWA 25

À anneau tournant



Données techniques	À anneau tournant			
	SWR 30	SWR 40	SWR 45	SWR 50
Machine				
Performance par heure, jusqu'à	35 palettes	50 palettes	50 palettes	50 palettes
Hauteur machine	3130 mm	2740 mm	2740 mm	3100 mm
Hauteur filmage, max.	2100 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensions palettes,, max.	1200 x 1000 mm	1200 x 1550 mm	1700 x 2050 mm	1200 x 1550 mm
Alimentation électrique	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Poids	1300 kg	1550 kg	1550 kg	2000 kg
Commande				
	Siemens S7-200	Siemens S7-200	Siemens S7-200	Siemens S7-200
Film étirable				
Épaisseur du film	9–30 µm	17–35 µm	17–35 µm	17–35 µm
Dépose de coiffe				
				•
Autres informations				
Données techniques équipement standard, options	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande

Solutions systèmes

Machines haute performance pour toutes sortes de marchandises palettisées

Pour des installations nouvelles ou pour intégration dans des lignes existantes

Système à anneau tournant

Jusqu'à 130 palettes par heure

Également: des solutions associant cerclage et banderolage

Nouveau: TWIN

Jusqu'à 130 palettes par heure grâce à deux bobines de film. Le film est déposé simultanément par les deux bobines.



Nouveau!



Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com